

OPTIBEAM Pure 506

Optibeam Pure 506 er en slank og kraftfuld LED-lysbar med en højde på kun 42 mm.

Lysbaren leveres med en ekstern afskærmningsboks og et 2 meter langt 3-lederkabel med MIL-stik. Den er IP68-klassificeret, godkendt efter ECE R10, R148 og R149 samt testet i henhold til MIL-STD-461G, hvilket gør den velegnet til krævende og professionelle anvendelser.



MIL-STD

- 9V-48V DC
- 17.620 lumen
- 5.000 kelvin
- IP68
- ECE R10, R148, R149, MIL-STD-461G
- 42 mm. høj

NIGHTSTICK NSR-9514XL

- 3 modes
- 850 / 200 / 50 lumen
- 6,5 timer / 9 timer / 50 timer driftstid
- Genopladeligt Li-ion batteri
- 12V cigaretstik opladning



Mobil LED arbejdsbelysning

- 600W
- 60.000 lumen
- 5.000 kelvin
- 360° belysning
- IP65
- 230V
- 3,5 m. spiralledning
- Hydraulisk teleskopstang, op til 5,4 meter.
- Hydraulisk fodpumpe inkluderet
- Kommer i en flightcase
- Stålwire for ekstra fastgørelse



SmartSolar MPPT-laderegulator med VE.Can – 150/70 til 150/100

Phoenix Smart inverter 12/24/48V – 1600-3000VA

MultiPlus inverter og batterilader 800 VA til 5 kVA

Solar Panel- Mono 215W-24V

GX LTE 4G-modem med GPS til fjernovervågning via VRM Portal

Lynx Shunt VE.Can med batteri-overvågning og hovedsikringsholder

GX Tank 140 til overvågning af op til 4 tankniveauer

Ekrano GX kommunikationscenter med 7" touchskærm

BatteryProtect 12/24V 65/100/220A

Se alle produkter samt mere på vores hjemmeside www.sec-set.dk

BELYSNING OG ELMATERIEL
TIL FORSVARSKØRETØJER MV.

Scorpius GO 420

- 9-32V DC
- 1.800 lumen
- 28W
- Flood lysspredning
- 5.000 kelvin
- Griladmid linse
- Indbygget DT-stik
- IP68
- MIL-STD-461F
- 99 x 66 x 118 (mm.)



MIL-STD

Scorpius GO 430

- 9-32V DC
- 2.200 lumen
- 32W (hvid) 18W (rød)
- Flood lysspredning
- 5.000 kelvin
- Griladmid linse
- Indbygget DT-stik
- 60G stød-resistent
- IP69K
- MIL-STD-461F, CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
- 98 x 85 x 118 (mm.)



MIL-STD

FlexiLED


- 12V DC
- IP66
- ECE R65
- ICAO, MIL-STD-461F
- Ø147 x 85 (mm.)



MIL-STD

MIL-2318X

- 12V DC
- IP66
- ECE REG 65
- MIL-STD-461F
- 90 x 50 x 9 (mm.)
- Flere modeller



MIL-STD

MIL-M091 GHOST

- 12V DC
- Kan synkroniseres
- IP67
- XA2, ICAO, MIL-STD-461G
- 129 x 28,5 x 12 (mm.)
- Flere modeller



MIL-STD

Leptos MIL-20321

- 12V/24V DC
- Cruise funktion
- IP67
- ICAO, MIL-STD-461F, ECE R65, TA2, R10
- 1.468 x 306 x 50 (mm.)
- Flere modeller



MIL-STD

Kombienheder

- Eksempel: VFXR3048E
- 3.000V output
 - 5.175V peak output
 - 48V DC input
 - 34W ved standby
 - 90% effektivitet
 - 29kg.
 - 330 x 210 x 410 (mm.)
 - Fås i 12V / 24V / 48V udgaver




Op til ni enheder kan kombineres til trefaset drift og ti i parallel til enfaset drift.

Syv forskellige programmerbare driftsindstillinger, herunder generatorassistance.

GridZero-driftstilstand minimerer afhængigheden af elnettet i områder, hvor tilskud ændrer sig eller er begrænset.

Relæer - 12V/24V

- Lavspændingsafbrydelse
- Højspændingsafbrydelse
- Overstrømsbeskyttelse
- Overtemperaturbeskyttelse
- Tidsindstillinger / programmerbare forsinkelser
- Manuel tilsidesættelsesudløser
- Manuel aktiveringsudløser
- Kortslutningsbeskyttelse
- Selvbeskyttelse mod spændingstransienter
- Og meget mere..

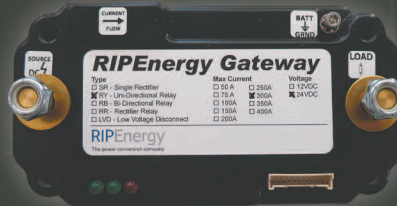


Stort udvalg af Nato kontakter




Flux LED

- 12V DC
- Farvet trauma / natbelysning
- Dæmpbar
- 2.350 lumen
- IP50
- Lav profil, kun 11 mm. høj
- Flere modeller

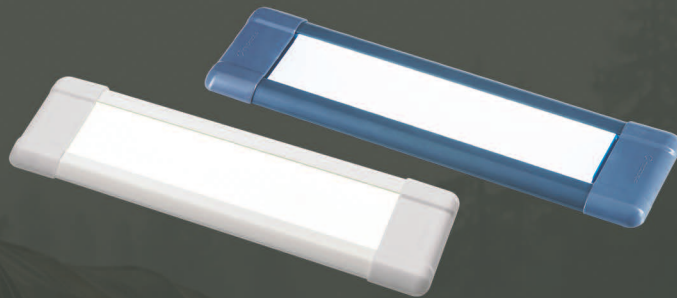

DC Combi

- 12-32V DC
- Farvet trauma / natbelysning
- Dæmpbar
- 1.100 lumen
- IP50
- DEF-STAN 59-411, DEF-STAN 61-5
- Flere modeller

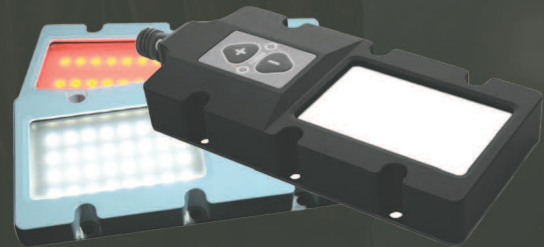

Gooseneck

- 9-38V DC
- Farvet trauma / natbelysning
- Dæmpbar
- IP54
- NVIS kompatibel
- Flere modeller

